


宝養生資材(株)案内図

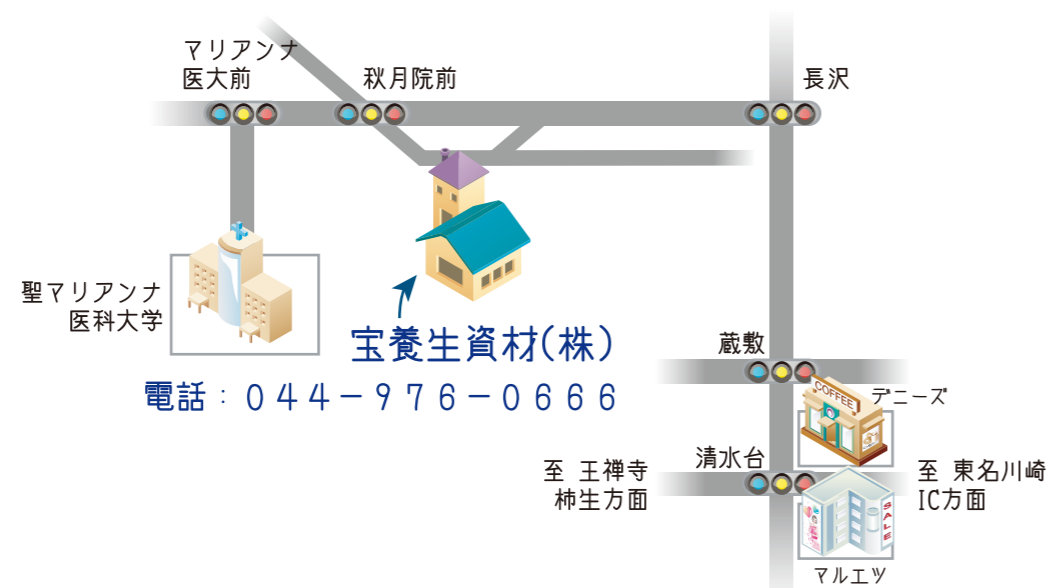

- ▶車でお越しの場合：東名川崎I.C.より尻手黒川道路を王禅寺・柿生方面へ約1.5km。清水台の交差点を右折し、向ヶ丘遊園・登戸方面へ1km。長沢の交差点を左折し、聖マリアンナ医科大学病院方面へ。秋月院前の信号を左折、Lawsonの裏側付近です。
- ▶電車・バスでお越しの場合：東急田園都市線・横浜市営地下鉄線あざみ野駅より向ヶ丘遊園行き「向11」にて約20分。「長沢」下車、徒歩2分。あるいは小田急線向ヶ丘遊園駅より、あざみ野行き「向11」にて約15分。「長沢」下車、徒歩2分。

Takara Protect Materials

宝養生資材 株式会社

取扱商品 カタログ & 施工事例

建築養生材料製造販売
すばらしい仕上げと、トータルメリットに貢献する

宝 養生資材株式会社
TAKARA PROTECT MATERIALS CO.,LTD

〒216-0015
神奈川県川崎市宮前区菅生2-19-17
電話：044-976-0666 (代) FAX：044-976-4688
メールアドレス：office@takara-youjyou.co.jp
製品URL：www.takara-youjyou.co.jp

TAKARA PROTECT MATERIALS



優れた「広告媒体」としての養生


乱雑な現場では広告は逆効果!?



丁寧な養生施工…
それ自体が広告です

建築現場は、よい意味でも悪い意味でも常に、地域住民の注目の的です。整頓された建築現場、綺麗な養生施工は、それ自体が施工会社の「顔」となり、優れた「広告」になり得ます。

しっかりした養生材料を用い、きちんと養生している会社は、「しっかりした会社」「仕事を頼んでも安心」という印象を与え、必然的に施工依頼が集中しているようです。「向こう三年、予約がいっぱい」という施工会社様も実際におられます。新たな「広告媒体」としての養生資材、見直してみませんか？

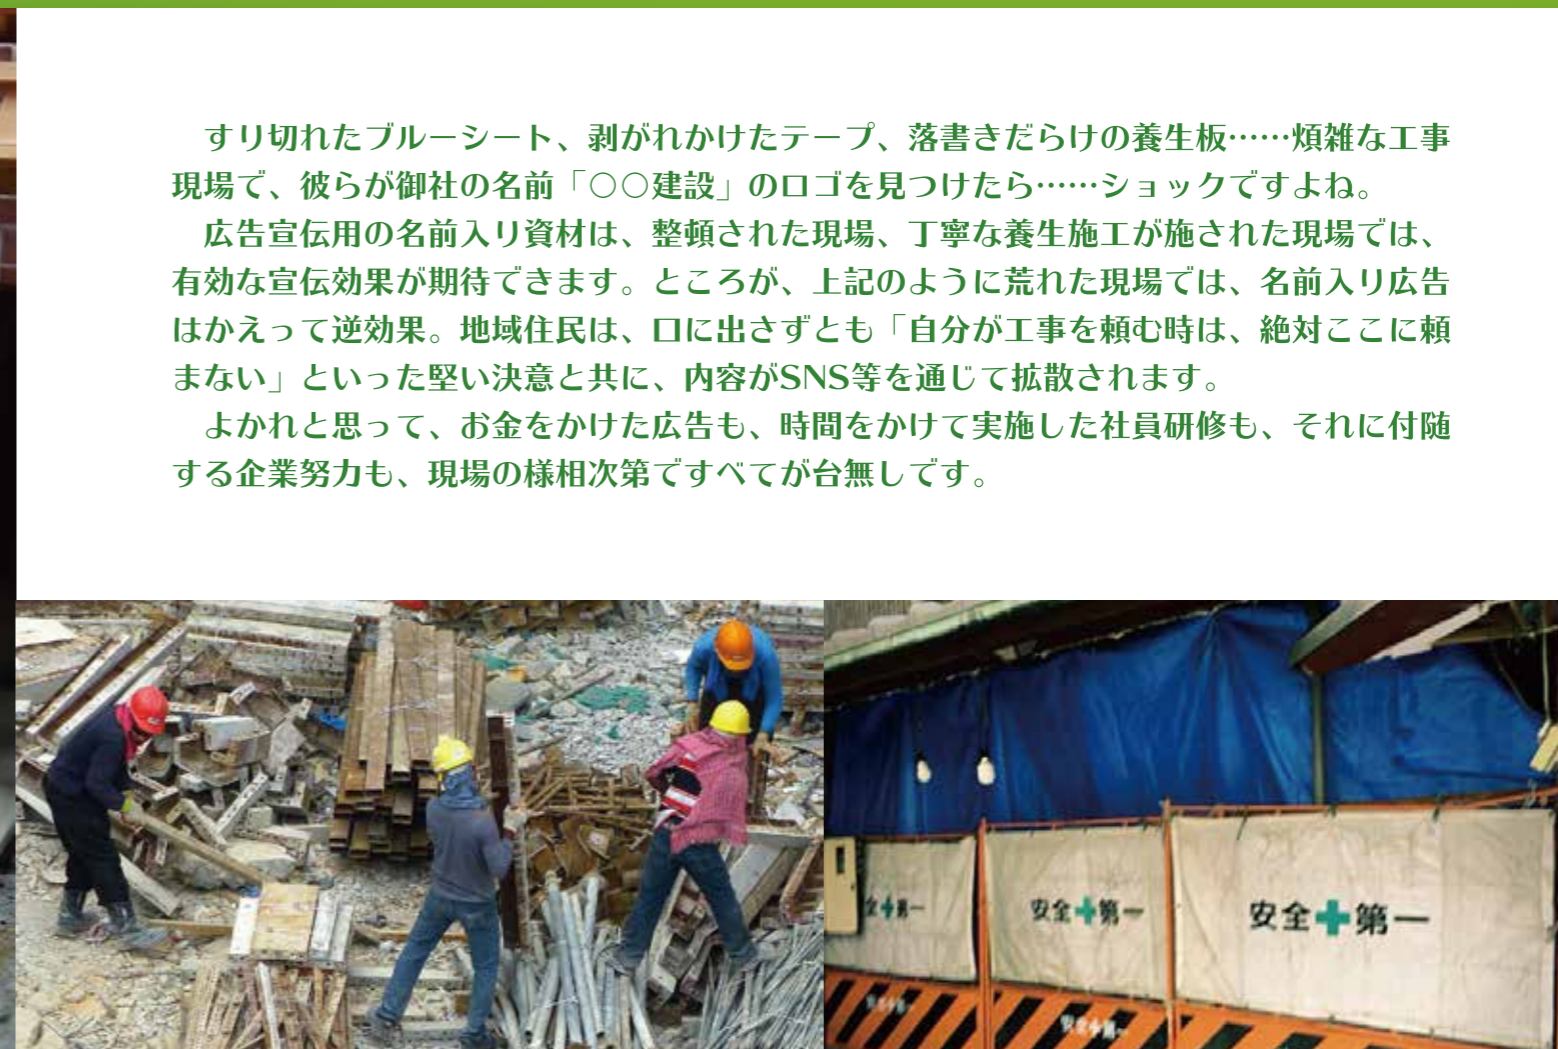

「シートで隠しても、外から見えちゃうんですね……」



近所の人は、何を見てる？

価格競争の終着点

「安いが正義」の風潮に頭を痛めることは、商売を生業とする者の常でしょう。建設業界も例に漏れず、利益拡大を図るため、ギリギリまで経費を削って対応しています。何を必要経費と見なすかは、業者により異なるため、しわ寄せはエンドユーザー、即ち建物を購入する側に跳ね返ります。安売りの流れに捕らわれず、品質の確かな養生資材を使って、お客様の笑顔を目指す業者様を、私たちは応援します！




宝養生資材(株)のこだわり

確かな品質、施工のノウハウ、豊富な商品知識、コストパフォーマンスに優れたオリジナルの養生資材……そのほか、配送・発送に関する多様な要求に応えつつ、効率のよい施工方法の伝達、工事現場の環境改善、しいは御社の新規顧客の獲得支援、売上向上に寄与することが、弊社の心よりの願いです。



養生巻物類


宝マスクングシート



エンボス加工

普及タイプの特徴：

1. 耐久性：特殊強化フィルムで厚紙をサンドイッチ。
2. 緩衝性：深いエンボス加工により、フロアの傷を防ぎます。
3. 柔軟性：しなやかで、コーナー等の処理が簡単。
4. 耐摩耗性■引裂強度：特殊強化フィルムの貼り合わせにより、抜群の強度を誇ります。
5. 経済性：建築のコストにほとんど影響しません。
6. 作業性：かさばらず、持ち運びが簡単。テープによる接着、重ね貼りも可能。

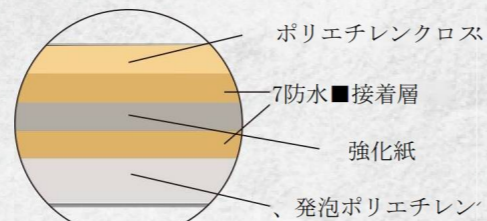

CMタイプ断面

GMタイプの特徴：

1. ポリエチレンクロス加工で、縦横とも引張、弓I裂に強い。
2. 裏面に発泡ポリエチレンを使用。床面を優しくガードし、保護面に跡を残しません。
3. 各層をポリエチレンラミネートで貼り合わせているため、表面、裏面ともに優れた耐久性を確保。
4. 表面がフラットでテープによる接着が容易。
5. 貼り合わせに糊を使用していないため、糊残りの心配がありません。
6. 印刷を施した場合もインクを樹脂でサンドイッチした形となるので、インクの流れ出しがない。


タイプ	規格	単位	色
普及タイプ	1000 mm x 50 m	巻	
CMタイプ	1000 mm x 50 m	巻	
ブルークロスマット(M2)	1000 mm x 30 m	巻	

塩ビシート■エンボスシート



塩ビエンボスシートの特徴：

ポリエチレン素材と違い非常にしっかりとした安定感があります。床■階段などを保護し、キズや汚れを防ぎます。

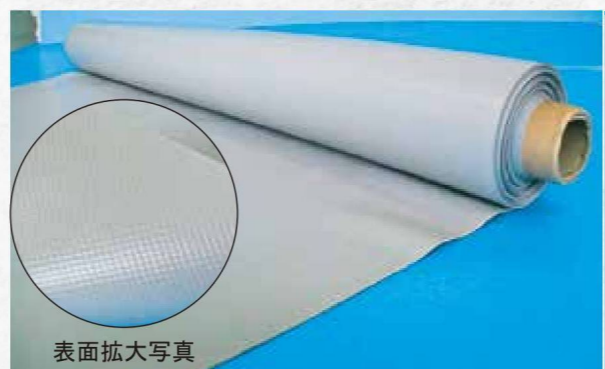

表面拡大写真

タイプ	規格	単位	色
黒小ダイヤ	0.3 mm x 1000 mm x 30 m	巻	黒
黒小ダイヤ	0.5 mm x 1000 mm x 30 m	巻	黒
グレー小ダイヤ	0.5 mm x 1000 mm x 20 m	巻	グレー
若草細目	0.5 mm x 1000 mm x 20 m	巻	若草
黒小ダイヤ	0.8 mm x 1000 mm x 15 m	巻	黒
みどりB山	1.7 mm x 915 mm x 20 m	巻	緑
みどりピラ山	1.7 mm x 915 mm x 20 m	巻	緑
スジ入りゴムマット	3.0 mm x 1000 mm x 10 m	巻	緑

※スジ入りゴムマットは、ヨコスジ仕様/タテスジ仕様をご指定ください

巻物類

ブルーシート



特徴：

工事現場の周囲を囲って埃の飛散を防いだり、乾燥中のコンクリートが雨風に曝されないようにするために用いられます。その他、用途は様々。

タイプ	規格	単位	色
巻物	900 mm x 100 m	巻	
巻物	1800 mm x 100 m	巻	
2x3	3600 mm x 5400 mm	枚	

白防災シート



特徴：

建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。用途は、壁面養生や橋梁工事等の床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーとしてご利用いただけます。

タイプ	規格	単位	色
塩ビ巻物	900 mm x 50 m	巻	白
塩ビ巻物	1850 mm x 50 m	巻	白
塩ビ巻物	1 x 2 (1800 mm x 3600 mm)	枚	白
塩ビ巻物	1 x 3 (1800 mm x 5400 mm)	枚	白
塩ビ巻物	2x3 (3600 mm x 5400 mm)	枚	白

タフニール防災シート



特徴：

見せる養生として利用できます。透明シートなので傷のつき具合を容易に見分ける事が出来ます。一般的な用途としては、一般工場内間仕切りカーテン■ガラス火花養生■ガラス養生■クリーンブース■クリーンルームなど。

タイプ	規格	単位	色
フレミラータイプ(帯電防止)	0.1 mm x 015 mm x 50 m	巻	透明緑味
フレミラータイプ(帯電防止)	0.1 mm x 1830 mm x 50 m	巻	透明緑味
フレミラータイプ	0.3 mm x 1370 mm x 30 m	巻	透明赤味
フレミラーカット品	0.3 mm x 1370 mm x 500 mm	枚	透明赤味



フローリングにマスクングシートCMタイプを敷き、クロスロンテープで固定、ジョイントしました。




休憩所の床養生。ガード板を布テープで固定しています。

養生巻物類

ロールマーカー

ロールマーカーは布粘着テープにフィルムを張り合わせたテープです。塗装等のマスキングに最適です。ロールマーカーは、平面、粗面に対しても適正な接着性を保ちます。手で切ることも可能で、ラインの仕上がりが綺麗です。

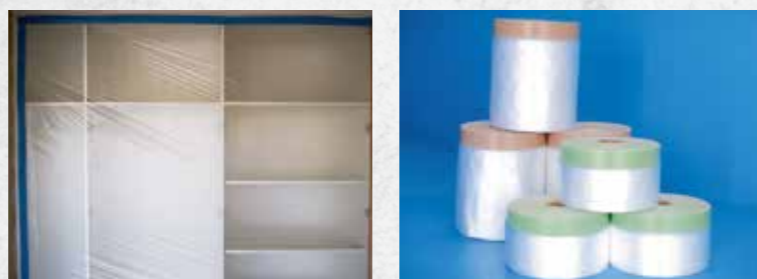


タイプ	規格	単位	入り数
布テープ付きポリシート	300 mm x 25 m	巻	60
布テープ付きポリシート	550 mm x 25 m	巻	60
布テープ付きポリシート	1100 mm x 25 m	巻	60
布テープ付きポリシート	1800 mm x 25 m	巻	30
布テープ付きポリシート	2100 mm x 25 m	巻	30
布テープ付きポリシート	2400 mm x 25 m	巻	24
布テープ付きポリシート	2800 mm x 25 m	巻	24
布テープ付きポリシート	3600 mm x 25 m	巻	24
MP550 パイオランテープ付き	550 mm x 25 m	巻	60
MP1100 パイオランテープ付き	1100 mm x 25 m	巻	60

ニードルパンチ 原反

表面がフラットなフェルト状の不織布カーペットです。寸法安定性が高く施工が簡単。汚れにくく、水洗いでき、掃除も簡単。燃えにくいのも特徴です。

※注：色合いは、各色バリエーション豊かに取り揃えております。ご相談ください。

表面拡大図



タイプ	規格	単位	色
グレー	910 mm x 30 m	巻	グレー
グレー	1820 mm x 30 m	巻	グレー

その他

タイプ	規格	単位	色
エアーキャップ	1200 mm x 42 m	巻	乳白
エアーキャップ 緑(ナノエアールマット)	1200 mm x 42 m	巻	緑
ブラダン巻物(罫線入)	3 mm x 1100 mm x 25 m	巻	乳白



ニードルパンチを巻き、強力テープで固定しています。通行人があっても、怪我をしないようにしました。





ブラダンは加工が簡単。好きな大きさに簡単にカットできます。ブラダンは強度と耐久性、耐水性に優れた資材です。色も選ぶことができますので、見た目も綺麗で色鮮やかになります。



平板プレート類

宝 ガード板

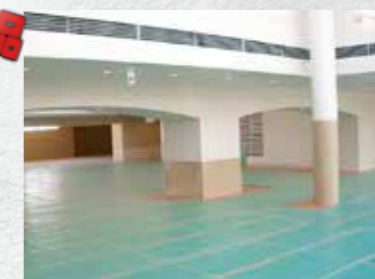

- ①すべり止めエンボス加工フィルム
- ②15μポリエチレンラミネート接着剤
- ③貼り合わせ板紙
- ④15μポリエチレンラミネート接着剤
- ⑤活性フェロキサイド配合クッション

ベニヤ、コンパネなど固い板状のものとは異なり、仕上がった柱、壁、出入り口など養生撤去時のキズや汚れを軽減します。


<特徴>

1. **長期養生に最適**：厚板と弾力性クッション、50μの滑り止めエンボス強化フィルムは抜群の耐摩耗性を誇り、最後まで床面を保護します。
2. **安全性(ノンスリップ加工)**：厚いPEフィルムに滑り止め加工を施し、現場の安全を確保します。
3. **作業性**：持ち運びに便利、カット加工も簡単で作業の効率化を図れます。養生材を複合使用する必要がないうえ、中央に折り加工を施しているため、重ね保存が可能です。
4. **床面の保護**：厚板と弾力性に富むクッションが、衝撃分散効果を生み出し、優しく床面を保護します。
5. **複数回使用に耐える**：表面のフィルム部はテープの貼り剥がしができ、濡れた雑巾などで汚れを拭き取れば、リユースが可能になります。
6. **ダイオキシン等の環境保全対応**：独立発泡体のポリエチレンに燃焼効率を高める活性フェロキサイドを配合。完全燃焼を助け、ダイオキシンの発生を抑制します。
7. **印刷加工**：社名や標語など、50μの分厚い滑り止めエンボス強化フィルムに印刷を施すことが可能です。



タイプ	規格	単位	入り数
Sタイプ ノンスリップ 緑	2.8 mm x 910 mm x 1820 mm	枚	20

プラダンエース



プラダンとは？

プラダン（プラスチックダンボール/ダンブラ）は、ポリプロピレン樹脂（PP）を原材料として製造されています。断面は中空構造となっているため軽量で、二次加工（裁断、打ち抜き、折り曲げ等）がしやすいのも特徴です。また耐久性にも優れているため、リサイクルユースにも対応できます。

特性：断熱性・耐水性・耐油性・耐薬品性・遮音効果・ヒンジ特性


用途：ケース・シート・養生用・産業資材（断熱材・床板・パーティション）など

タイプ	規格	単位	入り数
厚さ 2.5 mm 乳白	2.5 mm x 900 mm x 1800 mm	枚	20
厚さ 2.5 mm 青	2.5 mm x 910 mm x 1820 mm	枚	20
厚さ 3.0 mm 黄	3 mm x 910 mm x 1820 mm	枚	20
厚さ 5.0 mm 乳白	5 mm x 910 mm x 1820 mm	枚	10
プラダンマット 青	3.5 mm x 910 mm x 1820 mm	枚	10

平板プレート類

ベニステロール

8 mm 発泡スチロール 2.5 mm ベニヤ



ベニステロール断面



施工方法次第で、見た目にも美しい養生が可能になります

タイプ	規格	単位	入り数
	10.5 mm x 910 mm x 1820 mm	枚	
	15.5 mm x 910 mm x 1820 mm	枚	
(取り寄せ品)	22.5 mm x 910 mm x 1820 mm	枚	

スタイロベニヤ

スタイロベニヤの特徴：
スタイロフォームとベニヤの複合板。軽量で施工が容易なため、集合住宅の居室、押入れ、エレベーター養生、柱や内壁一般の幅広い用途に使用できます。



タイプ	規格	単位	入り数
	17.5 mm x 910 mm x 1820 mm	枚	
(取り寄せ品)	22.5 mm x 910 mm x 1820 mm	枚	
(取り寄せ品)	27.5 mm x 910 mm x 1820 mm	枚	

※注意：高温多湿の日、EV養生など密閉された空間で、ベニステロール、スタイロベニヤなどベニヤ製品をご使用になる場合は、注意が必要です。ベニヤから出る強い刺激臭により目や喉の痛みが誘発される事例が報告されています。ひどい時には、養生資材の全撤去を強いられる場合もあります。酷暑が続く夏の日など利用予定がある場合は、代替品としてスミセラーやパロニアを推奨いたします。このほか多少時間をいただきますが、F☆☆☆☆規格のベニヤ製品も販売いたします。

PP発泡平板

ポリプロピレン発泡平板は：

- 緩衝特性に優れています。
- 耐熱性、断熱性、寸法安定性に優れています。
- 繰り返しの使用に耐えることができます。
- 耐油、耐薬品性に優れています。
- リサイクルが可能です。



スミセラー

石材タイルの養生にパロニアを使用

タイプ	規格	単位	入り数
宝 青ガード	3 mm x 900 mm x 1800 mm	枚	5
養生くん	1.5 mm x 910 mm x 1820 mm	枚	10
パロニア 白	4 mm x 910 mm x 1820 mm	枚	5
スミセラー 白	3 mm x 910 mm x 1820 mm	枚	5
ポリプレート (青・取り寄せ品)	2.4 mm x 910 mm x 1820 mm	枚	10

アングル類

コーナーアングル

素材：ポリプロピレン、塩ビ
用途：角、額縁、柱、笠木、窓台



タイプ	規格	単位	入り数
宝 PP 白	15 mm x 15 mm x 1700 mm	本	300
宝 PP 白	25 mm x 25 mm x 1700 mm	本	200
宝 塩ビ 黒	15 mm x 35 mm x 1650 mm	本	200
宝 PP 黒	25 mm x 50 mm x 2000 mm	本	100
宝 塩ビ グレー	20 mm x 100 mm x 1500 mm	本	100
宝 塩ビ グレー	7 mm x 25 mm x 1700 mm	本	300

宝 ダンアングル

ダンアングルは強靱な数枚の板紙を、アングル状に成型したものです。取り扱いが簡単で、耐圧性に優れ、クッション材としても効果を発揮します。
用途：敷居、上り框、敷居、階段、エレベーター、壁角部、柱など




タイプ	規格：厚さ x (幅) x 長さ	単位	入り数
	5 mm x (30 mm x 70 mm) x 1130 mm	本	20
	5 mm x (30 mm x 90 mm) x 1270 mm	本	20
	5 mm x (30 mm x 120 mm) x 1130 mm	本	20
	2 mm x (50 mm x 50 mm) x 1800 mm	本	50
	5 mm x (50 mm x 50 mm) x 1800 mm	本	20
	5 mm x (30 mm x 70 mm) x 1800 mm	本	20
	2 mm x (30 mm x 140 mm) x 870 mm	本	40

額縁カバー

釘やテープを使わずにワンタッチで施工可能です。衝撃に強いタイプ。繰り返しご利用いただけます。

用途：敷居、上り框、敷居、階段、壁角部、柱など

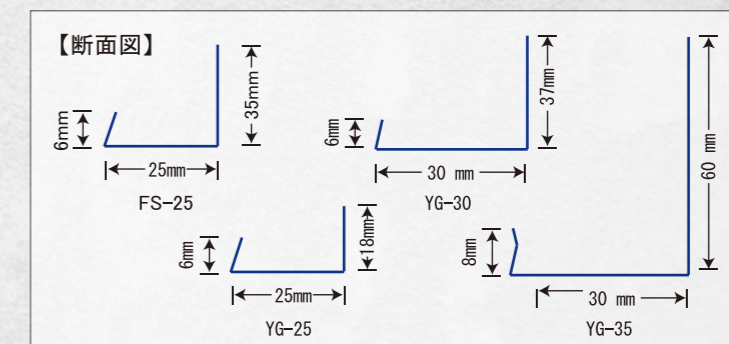

タイプ 素材 色	規格	単位	入り数
YG-25 PP 黒	6 mm x 25 mm x 18 mm x 1700 mm	本	200
YG-30 塩ビ 茶	6 mm x 30 mm x 37 mm x 1700 mm	本	100
YG-35 塩ビ 茶	8 mm x 35 mm x 60 mm x 1700 mm	本	100
YG-60 塩ビ 茶	8 mm x 25 mm x 60 mm x 1700 mm	本	100
FS-25 ABS樹脂 白	6 mm x 25 mm x 35 mm x 1700 mm	本	100
FS-30 ABS樹脂 白	6 mm x 30 mm x 35 mm x 1700 mm	本	100

アングル類

宝 階段カバー

宝 階段カバーの素材は、ポリプロピレンで、ノンスリップタイプになっています。軽量かつ取り扱いも簡単で、傷つきやすい箇所をしっかりと保護します。
用途：敷居、上り框、敷居、階段、エレベーター、壁角部、柱など



タイプ	規格	単位	入り数
ノンスリップ イエロー	2 mm x 35 mm x 100 mm x 600 mm	枚	25
ノンスリップ イエロー	2 mm x 35 mm x 100 mm x 890 mm	枚	25
ノンスリップ イエロー	2 mm x 35 mm x 100 mm x 1150 mm	枚	25

壁立てキーパー

壁面の養生をする際、糊残りや下地を剥がすことなく誰でも簡単に養生できます。素材はポリプロピレン。軽量で持ち運びが簡単です。素早く養生でき、繰り返し利用できます。

用途：外壁、廊下、エントランス等



タイプ	規格	単位	入り数
壁立てキーパー 青	(200 mm x 200 mm) x 1200 mm	本	

ミナキーパー

ミナキーパーは、発泡ポリエチレン製の養生カバーです。軽量かつ耐衝撃性に優れ、カッターやハサミで簡単にカットできます。

用途：手すり、柱、ドア枠など

*注意：直接火気にさらすと燃焼します。



タイプ	規格	単位	入り数
K-120	6 mm x (75 mm ~ 120 mm) x 1700 mm	本	25
K-160	6 mm x (105 mm ~ 160 mm) x 1700 mm	本	25
K-200	6 mm x (135 mm ~ 200 mm) x 1700 mm	本	20

ソフトブロックカバー

ソフトブロックカバーは、ミナキーパー同様、発泡ポリエチレン製養生のカバーです。軽量かつ耐衝撃性に優れ、カッターやハサミで簡単にカットできます。

用途：手すり、柱、ドア枠など

*注意：直接火気にさらすと燃焼します。



タイプ	規格	単位	入り数
ソフトブロックカバー(D-50)黄	(50 mm ~ 100 mm) x 1700 mm	本	50
ソフトブロックカバー(D-65)緑	(90 mm ~ 120 mm) x 1700 mm	本	40
ソフトブロックカバー(D-70)紫	(100 mm ~ 160 mm) x 1700 mm	本	40
ソフトブロックカバー(D-90)青	(100 mm ~ 200 mm) x 1700 mm	本	40
ソフトブロックカバー(D-110)黄	(200 mm ~ 260 mm) x 1700 mm	本	30

アングル類

単管カバー

発泡ポリエチレン製で緩衝性が高い素材です。トラ模様が入っていますので、単管に付けることで通行人や作業者の注意を喚起します。内径48.6mmの筒状(背割れあり)仕様。テープなしで単管に設置できます。


用途：単管足場や開口枠の養生



タイプ	規格	単位	入り数
単管カバー(黄/黒)	φ48.6 mm x 1000 mm	個	60

アルミキーパーポール

堅牢なアルミ製のパイプを利用しています。ダンブラのはさみ込みやシートの釣り込みなど、容易に出来ます。間仕切り、防鳥ネット固定、電気配線、新築・リフォームを問わず何度も利用できます。フック止め付です。



タイプ	規格	単位	入り数
12尺	1860 mm ~ 3390 mm	本	6
18尺	1920 mm ~ 5005 mm	本	6

宝コンクリートシューター

特徴：1. コンクリートを分散させない大きになっています。
2. 作業の融通を効かせるため、若干の柔軟性を持たせています。
3. リユースできるように二重構造で強化を図っています。
4. 引き上げられるように、ゴム加工および穴加工を施してあります

タイプ	規格	単位	入り数
	φ100 mm ~ 3700 mm	本	
	φ100 mm ~ 3000 mm	本	



保全期間の養生材

宝未晒クレープ日除けカーテン


紫外線による室内の畳、クロスの日焼けを防ぎます。カーテンレールのフックに掛けるだけで設置可能。
材質：クレープ紙



タイプ	規格	単位	入り数
都市再生機構適合品	W 2000 mm x H 1950 mm	枚	50
都市再生機構適合品	W 2200 mm x H 1950 mm	枚	50
都市再生機構適合品	W 2400 mm x H 1950 mm	枚	50
都市再生機構適合品	W 2700 mm x H 1950 mm	枚	50
都市再生機構適合品	W 2000 mm x H 2350 mm	枚	50
都市再生機構適合品	W 2000 mm x H 2650 mm	枚	50

宝 畳・日焼け防止養生

片巻段シート：
資材の梱包用、あるいは簡易養生シートとしても利用できます。片ダンボール紙で適度な厚みがあるため、クッション性に優れ、床面を保護します。

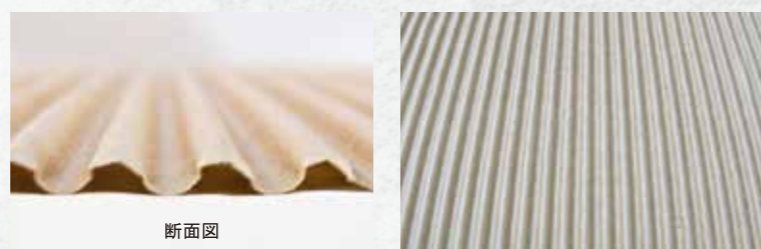

タイプ	規格	単位	入り数
片巻段シート (50g/m ²)	900 mm x 50 m	巻	1
片巻段シート (120g弱/m ²)	900 mm x 50 m	巻	1
片面黒クラフト紙6畳用	2700 mm x 3600 mm	枚	20

除カビ剤・消臭剤

オールM：
除カビ剤です(取寄品)。
タカラコートEP：
主成分は穀類エキスとアクリル樹脂で、限定的な防カビ機能も備えた消臭剤です。使用方法に則ってご利用下さい。



タイプ	規格	単位	入り数
オールM (取寄品)	5リットル	本	1
タカラコートEP	500 ml	本	1
タカラコートEP	1リットル	本	1
タカラコートEP	4リットル	本	1

のりとリクリーン

超のりとリクリーンT：
強粘性接着剤除去剤です。ステッカー糊、両面テープなど厚みのある強粘性接着剤などに効果があります。また、ポスターを剥がした後の糊残りや汚れの除去にも利用できます。便利なスプレータイプがあります。

タイプ	規格	単位	入り数
超のりとリクリーンT	100 ml (刷毛付き)	本	
超のりとリクリーンT (スプレータイプ)	480 ml	本	
超のりとリクリーンT	1リットル	本	1
超のりとリクリーンT	4リットル	本	1

テープ類

SPV-202R (塩ビ基材)

【特長・用途】
ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板用に適しています。ステンレス板・アルミ板・みがき鋼板などの深絞り・ロールフォーミング加工時の表面保護など。厳しい加工条件の場合には、あらかじめテストを実施し十分検討のうえご使用ください。



タイプ	規格	単位	入り数
黒・白	10 mm x 50 m	巻	箱 160 包 20
黒・白	15 mm x 50 m	巻	箱 104 包 13
黒・白	20 mm x 50 m	巻	箱 80 包 10
黒・白	25 mm x 50 m	巻	箱 64 包 8
黒・白	30 mm x 50 m	巻	箱 56 包 7
黒・白	35 mm x 50 m	巻	箱 48 包 6
黒・白	40 mm x 50 m	巻	箱 40 包 5
黒・白	50 mm x 50 m	巻	箱 32 包 4
黒・白	60 mm x 50 m	巻	箱 40 包 5
黒・白	70 mm x 50 m	巻	箱 24 包 3
黒・白	80 mm x 50 m	巻	箱 40 包 5
黒・白	100 mm x 50 m	巻	箱 16 包 2

SPV-A6050 (PE基材)

【特長】
水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で、環境問題に取り組んだ製品です。はく離作業が容易です。被着体の表面状態(粗度)に大きく依存しません。耐候性にすぐれています。
【用途】アルミサッシに対する接着性にすぐれています。



タイプ	規格	単位	入り数
ブルー	50 mm x 100 m	巻	18
ブルー(取り寄せ)	100 mm x 100 m	巻	14
ブルー	150 mm x 100 m	巻	14
ブルー	400 mm x 100 m	巻	7
ブルー	500 mm x 100 m	巻	4

SPV-224 (塩ビ基材)

【特長】
ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした金属板用の表面保護材です。ステンレス板・アルミ板・銘板などの板金加工用あるいは加工時の傷防止に適しています。
【用途】
ガラス・アルミサッシの養生に最適。



タイプ	規格	単位	入り数
ブルー(取り寄せ)	400 mm x 100 m	巻	
ブルー(取り寄せ)	500 mm x 100 m	巻	

*注：各テープは、あらかじめ被対物でテストを行ったうえでの使用をお奨めしております。

テープ類

安全トラテープ

【特徴&用途】
PE基材のクロステープは、ノリ残りの少ない粘着剤を採用しています。それぞれ信頼度抜群の安全標示用テープです。工事現場や工場内の安全標示やライン用としてご利用いただけます。布基材タイプは、他に60mm幅、120mm幅もご用意できます(取り寄せ)。



タイプ	規格	単位	入り数
PEクロステープ トラ模様 (TT06YB)	50 mm x 25 m	巻	30
布トラ粘着テープ(黄/黒・No.860)	50 mm x 25 m	巻	30
布トラ粘着テープ(黄/黒・No.860)	100 mm x 25 m	巻	18

磁気テープ/シート

【特徴&用途】
両面テープ付き：強力マグネットと両面テープがドッキングしました。
磁気シート：印刷物やフィルムを貼り合わせることでオリジナルマグネットが作れます。



タイプ	規格	単位	入り数
両面テープ付きマグネット	2 mm x 25 mm x 1 m	枚	
磁気シート	2 mm x 25 mm x 25 m	巻	
磁気シート (mカット)	0.5 mm x 巾 1020 mm	メートル	

布テープ フルトー

【特徴&用途】
No.890 布テープは、基材にスフ布、粘着剤にはゴム系のものを採用しています。粘着力、保持力、引張強度ともに最上級の梱包・養生用テープです。近年、市場に出回っている安価な布テープと使い勝手を比較してみれば、その違いは歴然！リピート率 95% 以上を誇るロングセラー商品で強度と使い勝手の良さには定評があります。
No.841布テープも No.890 同様、最高グレードの布テープとして、愛用されています。強度、手切れの良さも申し分なく、普段より型番を指定のうえ注文される商品です。厚みは 0.3mm で、幅は 100mm のほか、25mm、38mm、50mm、75mm がラインアップされています。用途としては一般的なダンボールを使った梱包作業から、建築現場における簡易的な保修作業、養生作業にご利用いただけます。




	規格	単位	入り数
No. 890 黄土	50 mm x 25 m	巻	30
No. 890 黄土	100 mm x 25 m	巻	18
No. 841 黄土 (取り寄せ)	25 mm x 25 m	巻	60
No. 841 黄土 (取り寄せ)	38 mm x 25 m	巻	30
No. 841 黄土 (取り寄せ)	50 mm x 25 m	巻	30
No. 841 黄土 (取り寄せ)	75 mm x 25 m	巻	24
No. 841 黄土	100 mm x 25 m	巻	18

テープ類

工事用布テープ No.8002

【特徴】
●表面に特殊なラミネート加工を施し、耐候性、耐摩耗性に優れた布テープ。工事現場や通路の養生で長期間に渡るゴムシート等の固定、仮止めにご利用いただけます。
【仕様】
●色：白、黒、グレー、黄色 ●厚み：0.32mm
●粘着力：4.7 N/10mm

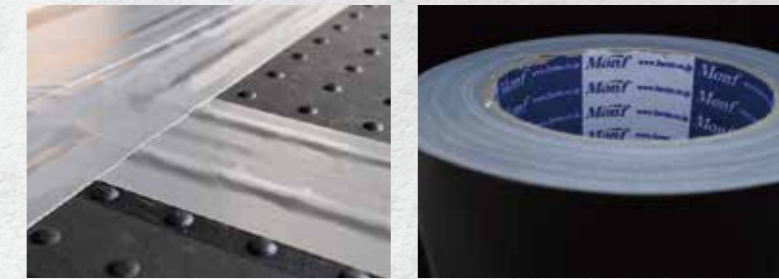

タイプ	規格	単位	入り数
フルトー No.8002	100 mm x 25 m	巻	18

布養生用テープ スリオン

【特徴&用途】
プロ仕様の養生用布粘着テープです。強度が強く、手で切れます。耐久性に優れ、屋外でも使用可能。のり残りが少ないので建築塗装時のマスキングや一時的な表面保護に利用できます。



タイプ	規格	単位	入り数
No. 3372 黄土	25 mm x 25 m	巻	60
No. 3372 黄土	38 mm x 25 m	巻	30
No. 3372 黄土	50 mm x 25 m	巻	30

布外部養生用テープ スリオン

【特徴&用途】
のり残りが少なく、手で切れる作業性の良い養生用布粘着テープです。直射日光や雨水のあたる屋外でご使用頂いてもテープの剥れや浮き、縮み、糊残りが少ないため比較的過酷な用途に使用できます。船舶や橋梁などの塗装マスキング。プラント、鋼管のフランジ末端マスキング。建築塗装マスキング、マスキ用威力を発揮します。



タイプ	規格	単位	入り数
No. 3430 グレー	38 mm x 25 m	巻	30
No. 3430 グレー	50 mm x 25 m	巻	30



鉄筋柱にソフトブロックカバーを装着



ガード板養生の上に足場を組んだ様子



柱にブラダン養生を施した様子

テープ類

布テープ フルトー色物

【特徴&用途】
巻き戻しが軽く、基材にスフ系、粘着剤には保持力の優れた天然ゴム系を使用したハイグレードなタイプです。段ボール、プラスチックケースなどの封緘、中〜重梱包用としてお使いください。



タイプ	規格	単位	入り数
No. 801 白	50 mm x 25 m	巻	30
No. 890 黒	50 mm x 25 m	巻	30
No. 890 青	50 mm x 25 m	巻	30
No. 890 赤	50 mm x 25 m	巻	30
No. 890 黄	50 mm x 25 m	巻	30
No. 890 緑	50 mm x 25 m	巻	30
No. 801 白	100 mm x 25 m	巻	18
No. 801 黒	100 mm x 25 m	巻	18
No. 801 黄	100 mm x 25 m	巻	18

布両面テープ

【特長】
●のりが厚く、凹凸面にも対応します。手で切断可能
●樹脂板や金属銘板の固定接着、ポスターの固定、カーペットの固定にお使いください。
【仕様】
●色: グレー ●厚み (mm): 0.4 ●粘着力: 9.5N/10mm



タイプ	規格	単位	入り数
W611P01 セキスイ	25 mm x 15 m	巻	60
No. 501 フルトー	38 mm x 15 m	巻	36
W611P02 セキスイ	50 mm x 15 m	巻	30

宝コーン専用保護カバー

- 商品名 宝コーン専用保護カバー【名前(ロゴ)入】
- サイズ H700mm コーン専用
- 材質 ポリ塩化ビニル、ポリエステル
- 重量 110g
- 生産 日本
- 使用方法 コーンにかぶせてご利用ください。使用用途以外の利用はしないようご注意ください

- ＜特徴＞
- ◆H700mmサイズのコーン専用
 - ◆雨風に強く、通常の布より丈夫で長持ちします
 - ◆約110g/枚と軽量で持ち運びに便利
 - ◆最低ロット設定ナシ。一枚から注文可能です
 - ◆デザインの入稿は、イラストレーター、PDF形式をはじめ各種フォーマットに対応。おまかせデザインも可。ご相談ください


※本商品は、障がい者就労支援施設にて加工作業を行っています



養生テープ

ポリエチレンクロステープ

【特徴&用途】
のり残りがほとんどなく、養生材のズレ、列をしっかりと確実に押えることができます。ポリエチレンラミネートした養生紙にもしっかりと貼りつきます。テープ中にハロゲン、硫黄、鉛などの重金属を含む原材料は使用していません。

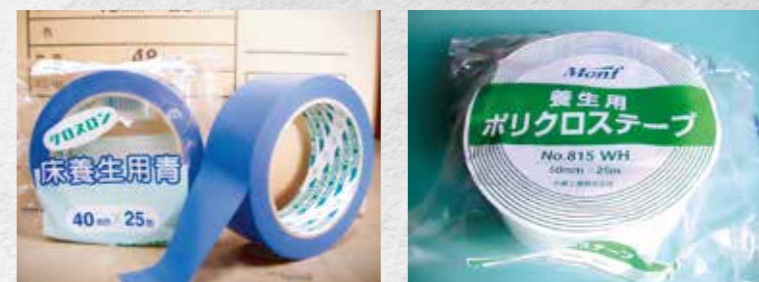

タイプ	規格	単位	入り数
YG 緑(バイオラン同等品)	25 mm x 25 m	巻	60
YG 緑(バイオラン同等品)	38 mm x 25 m	巻	36
YG 緑(バイオラン同等品)	50 mm x 25 m	巻	30
WH 乳白 (No. 815)	50 mm x 25 m	巻	30
YG 緑(バイオラン同等品)	100 mm x 25 m	巻	18
ユニクロス KB 茶	38 mm x 50 m	巻	36
ユニクロス KB 茶	50 mm x 50 m	巻	30
クロスロン 青(床養生)	40 mm x 25 m	巻	48
No. 164 青	50 mm x 50 m	巻	30
エースロス(011・黒)気密・防水テープ	50 mm x 20 m	巻	30
キクスイ No.160 茶	38 mm x 30 m	巻	36
キクスイ No.160 茶	50 mm x 20 m	巻	30

カットエース(ポリエチレン系)

【特徴】
糊残りしにくく、床養生(特にフローリング)に最適で床板塗膜を剥がしません。また養生シートに対してもつきやすく、剥がれにくい特性を持っています。



タイプ	規格	単位	入り数
カットエースUG 薄緑(弱粘着)	38 mm x 25 m	巻	30
カットエースUG 薄緑(弱粘着) (取り寄せ)	50 mm x 25 m	巻	30
カットエースFG 緑(中粘着)	38 mm x 50 m	巻	30
カットエースFG 緑(中粘着)	50 mm x 50 m	巻	30
カットエースFB 青(中粘着)	50 mm x 50 m	巻	30
カットエースFW 白(中粘着)	50 mm x 50 m	巻	30
カットエースMG 青緑(強粘着) (取り寄せ)	38 mm x 25 m	巻	30
カットエースMG 青緑(強粘着) (取り寄せ)	50 mm x 25 m	巻	30
さくら色テープ (No. 395N)	50 mm x 25 m	巻	30



養生テープ

和紙テープ

【特徴&用途】
 強粘着タイプでしっかりと貼り付きます。丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、作業後剥がす際、ちぎれにくいのが特徴です。耐熱性に優れ、加熱してもテープ浮きがありません。補修■塗装時のマスキングにご利用ください。また、No. 253など弱粘着タイプも用途に応じてご利用ください。



タイプ	規格	単位	入り数
No. 253空色(弱粘着)	30 mm x 36 m	巻	箱40 包4
No. 253空色(弱粘着)	40 mm x 36 m	巻	箱30 包3
No. 253空色(弱粘着)	50 mm x 36 m	巻	箱30 包3
No. 2312 緑	24 mm x 18 m	巻	箱50 包5
No. 2312 緑	40 mm x 18 m	巻	箱30 包3
No. 8500A緑(クレープ)	38 mm x 50 m	巻	箱30
No. 2541青(ガラスシール用)	18 mm x 18 m	巻	箱70 包7
No. 2541青(ガラスシール用)	24 mm x 18 m	巻	箱50 包5
No. 2541青(ガラスシール用)	30 mm x 18 m	巻	箱40 包4
カモ井3303-K青(取寄)	18 mm x 18 m	巻	箱70 包7
カモ井No. 220ピンク	18 mm x 18 m	巻	箱70 包7
カモ井ミント	18 mm x 18 m	巻	箱70 包7
カモ井 政宗 紫	18 mm x 18 m	巻	箱70 包7
カモ井 政宗 紫	40 mm x 18 m	巻	箱30 包3
カモ井 ビックボス 薄ピンク	18 mm x 18 m	巻	箱70 包7
日東 7280 ブルー	50 mm x 18 m	巻	箱30 包3
3M 243J 黄	18 mm x 18 m	巻	箱70 包7
3M 243J 黄	24 mm x 18 m	巻	箱50 包5
3M 243J 黄	30 mm x 18 m	巻	箱40 包4
3M 243J 黄	40 mm x 18 m	巻	箱30 包3
3M 2899水色	18 mm x 18 m	巻	箱70 包7

その他

止水パット

【特徴&用途】
 建築■土木工事の現場で、水が流れては困る床面に仮設用として敷設します。弾性に優れた素材と形状で、カーブや鋭角な場所にも対応できます。従来のモルタルによる止水方法では、モルタルにヒビ割れが発生、常時メンテナンスが必要でした。弾力性に欠けるパッキン材では作業車等の通行を妨げるなどの弊害がありました。止水パットを使うと、車輪のついていないものであれば(台車など)簡単に乗り越えることができ、メンテナンスもほとんど必要ありません。使用部位は、各所開口部、階段部周り、タワークレーン足周り、エレベーター開口部周り、ガラス施工前の外周部などに使用でま
 *注：撤去時5接着剤の跡が残る場合があります。



(写真左上) 施工後の様子 (写真右上) 手前ピンク色が止水パット、黒色はジョイントです (写真左下) 専用接着剤 (写真左上) 施工の様子

大規模修繕 ■ リフ オーム 関連商品

※注意:初めてご利用になる場合は、製品の耐久性、および作業効率を上げるための講習を必ず受けてください。現場に設置作業経験者が一人でもおられる場合は、これに該当しません。詳細はお問い合わせください。

※注意:止水パットをご利用の際は、必ず「専用接着剤」をご使用ください。他の接着剤では、基材と化学反応を起こして基材が変色し、賠償問題に発展した事例がございます。専用接着剤は、メンテナンスしやすいよう設計され、作業全体の効率アップを図って開発されました。

タイプ	規格	単位	入り数
止水パットピンク	W42 mm x H40 mm x L1500 mm	本	20
ジョイント黒	W40 mm x H38 mm x L1500 mm	本	10
止水パット専用接着剤		本	10
コーナー用発泡材	W40 mm x H40 mm x L1000 mm	本	

自動車カバー

【特徴&用途】
 高級車用自動車カバー。防水性の丈夫な不織布(ポリプロピレン不織布)を使用しています。前後後りゴム付きで調節可能。底部ひも付きになっており、はためき防止できます。吹きつけ塗装現場や建築解体現場における車の養生にご利用ください。



タイプ	規格	単位	入り数
自動車カバー(普通車用)	(取り寄せ) F1-L (4000mm x 6800mm)	枚	20
自動車カバー(ワゴン車用)	(取り寄せ) F1-LL (5000mm x 7900mm)	枚	20

【特徴&用途】
 一般的な自動車養生カバー(ポリプロピレン製)です。ワンタッチゴム式で取り付けが簡単です。作業現場での塗装粉や粉じん、埃から車を守ります。



自動車カバー(普通車用)	ASC01-L (3800mm x 6600mm)	枚	20
自動車カバー(ワゴン車用)	ASC02-LL (4800mm x 7500mm)	枚	20

保安資材・足場用品



タイプ	規格	単位	入り数
単管カバー(黄/黒)	φ48.6 mm x 1000 mm	本	60
コーナークッション(緑/白)	5.5 mm x 270 mm x 2000 mm	枚	10
クランプカバー(ソフト)		個	100
エンドキャップ	φ48.6 mm (D22~25)	個	200
ハンドルカバー(シ ョ ッキ ー ス用)黄		個	20
カラーコーン	H 700 mm		
コーンウェイト			
コーンバー	φ 34 mm x 2000 mm		
エアコン室外機カバー(据置用)		枚	10

養生施工事例



床



使用養生材：①養生シート CMタイプ ②ブラダン(青)③クロスロンテープ
コメント：養生シートCMタイプを敷き、その上に青のブラダンを敷き詰め、クロスロンテープで固定しています。

使用養生材：①ガード板 ②クロスロンテープ
コメント：体育館。ガード板を敷き詰め、クロスロンテープで固定しています。



使用養生材：①ビニールシート ②クリスタルテープ
コメント：モデルルームの見える養生として提案。ビニールシートを敷き、クリスタルテープで固定しています。



使用養生材：①養生シートCMタイプ ②カットエース
コメント：養生シートCMタイプを適当な大きさにカットし、カットエースで固定。一般的な養生方法です。



使用養生材：①ブラックターフ
コメント：ブラックターフ(10mm)を使用。自重の重さで十分固定できるため、テープ等によるジョイントは必要ありません。



使用養生材：①塩ビシート 0.5mm ②YGテープ
コメント：タイルの床養生。塩ビシート 0.5mm タイプをYGテープで固定しています。長期間の養生では糊残りの可能性があります。



手すり

使用養生材：①ミナキーパー ②タイラップ
コメント：ミナキーパーをカットし、タイラップで固定しました。



使用養生材：①ライトチューブ 背割れ(内径38φ) ②布テープ 白
コメント：ライトチューブを白い布テープで固定しています。



使用養生材：①SPV A-6050
コメント：アルミ等の金属の対象物に使用できる表面保護テープです。

養生施工事例



カベ



使用養生材：①ブラダンエース青 ②カットエース
コメント：ブラダンエース青をカットエースで固定しています。

使用養生材：①壁立てキーパー ②ブラダンエース
コメント：壁に立てかけ、壁立てキーパーで固定します。
※ 実際の商品に印字はありません



使用養生材：①壁立てキーパー ②ブラダン巻物(罫線入り)
コメント：壁に立てかけるだけの簡単養生です。
※ 実際の商品に印字はありません



使用養生材：①ブラダンエース青 ②カットエース
コメント：トイレ内壁。ブラダンエース青を適当な大きさにカットし、カットエースで固定しています。



エレベータ

使用養生材：①パロニヤ ②布テープ
コメント：エレベーターホール。石のタイルの養生として、パロニヤを使用し、布テープで固定しています。



使用養生材：①ベニスチロール ②和紙テープ ③布テープ ④布両面テープ
コメント：カゴ内部。捨て張りとして壁と床に和紙テープを貼っています。その上にベニスチロールをあてがい、布両面テープで固定しています(ジョイント部分は布テープで固定)。



使用養生材：①エレベーターパッド ②磁気フック
コメント：カゴ内部に磁気フックを付けてエレベーターパッドを吊すだけの簡単養生。



使用養生材：①ブラダンエース②布テープ ③ミナキーパー ④カットエース
コメント：壁と床にはブラダン、手すりにはミナキーパーを使用。



使用養生材：①和紙テープ ②布テープ ③フレミラー防災シート(カット品) ④ベニスチロール
コメント：エレベーター内操作盤周りの養生です。



使用養生材：①和紙テープ ②布テープ ③スタイロベニヤ ④ダンアングル
コメント：三方枠。捨て張りの和紙テープ上にスタイロベニヤを布テープで固定。ダンアングルで角を補強しています。

養生施工事例



使用養生材：①ミナキーパー(K120)
コメント：木枠にはめ込むだけの養生方法で、繰り返し使用できます。



柱
ドア枠
窓枠

使用養生材：①フリーサイズ養生カバー
コメント：柱にはめ込むだけの簡単な養生です。



使用養生材：①ドア枠養生カバー
コメント：ドア枠にはめ込むだけの養生方法で、繰り返し使用できます。



使用養生材：①養生カバー
コメント：養生カバーは手ではめ込むだけ。簡単に繰り返し使用できます。



使用養生材：①ブラダン 青
コメント：ブラダン(青)をカットし、和紙テープで固定しています。



使用養生材：①ブラダン 黒 ②カットエース
コメント：円形等、特殊なドア枠に対してブラダンを適当な大きさにカットし、カットエースで固定しています。



使用養生材：①コーナーアングル ②和紙テープ ③クロスロン
コメント：捨て張りで和紙テープを貼った上にコーナーアングルを固定します。



使用養生材：①ソフトブロック
コメント：はめ込み式の養生で、繰り返し使用できます。



使用養生材：①ブラダン ②カットエース ③SPVテープ(表面保護)
コメント：ブラダンをカット、カットエースで固定しています。



使用養生材：①SPVテープ 黒(表面保護)
コメント：サッシ部分の表面保護として、SPVテープを貼っています。

養生施工事例



使用養生材：
①塩ビシート(B山)
コメント：シートをカットし、ゴムテープで固定しています。



階段
玄関

使用養生材：
①青階段
コメント：青階段は、適当な大きさにカット、段差部分に設置し、テープで固定しています。



使用養生材：①和紙テープ ②コーナーアングル ③ポリエチレンクロステープ
コメント：テープとコーナーアングルを使った簡単な養生です。実際は、ダンアングルを使うのが好ましいでしょう。



使用養生材：①ベニア ②カットエース
コメント：敷居にベニアを用いたオーソドックスな養生。



使用養生材：
①タフニール ②ビニールシート ③クロスロンテープ
コメント：見せる養生として使用しました。透明のシートなので、傷が付きやすい場所など特定しやすくなりました。

その他




使用養生材：①ブラダン(白) ②カットエース
コメント：ブラダンをカットして丸め、カットエースで固定。壁養生板の抑えとして利用します。



使用養生材：①ブラダン(白) ②ポリエチレンフィルムテープ(さくら色)
コメント：ブラダンをカットし、さくらテープで固定しています。



使用養生材：①ブラックターフ
コメント：屋外の通路養生。自重の重さで固定できるため、敷くだけで設置が完了します。

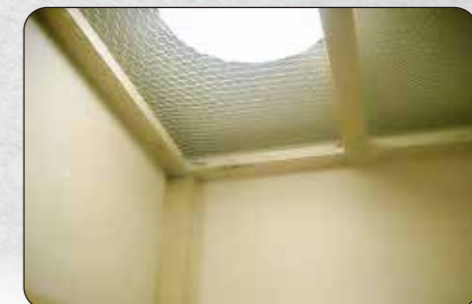

使用養生材：①金網 ②桧木 ③L形金折
コメント：エレベーター内部天井部分。桧木をはめ込んで金網をビスで固定します。見た目に綺麗な養生方法です。